


## Webbing snap hook - 30 mm - Length: 60 mm

Part #2284

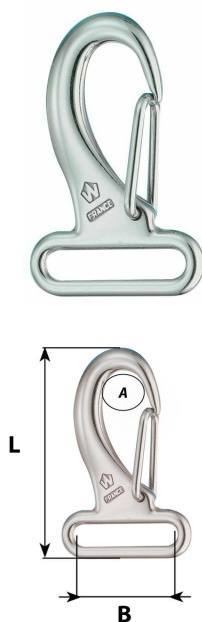

### Description

Grade 316L forged webbing snap hook  
Various applications on board  
Outstanding working and breaking loads  
Modern design

### Applications

Various uses on board: canopy installation fastening applications...

## Technical information

|                                                                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Materials                                                                                             | 316L stainless steel grade |
| Length (mm)                                                                                           | 60                         |
|  Working load (kg) | 200                        |
| Breaking load (kg)                                                                                    | 300                        |
| Weight (g)                                                                                            | 35                         |
| A (mm)                                                                                                | 8                          |
| B (mm)                                                                                                | 30                         |

### Caption



Working load (WL) : for nautical applications



Working Load Limit (WLL): for industrial applications only.  
The safety factor is 5 times the breaking load.  
 $WLL = \text{Breaking load} / 5$

Wichard s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce document, dont il se réserve le droit de corriger à tout moment et sans préavis le contenu, ainsi que de faire évoluer ses produits.

Dans le cas d'une application industrielle, merci de prendre contact avec notre service commercial et technique afin de valider l'utilisation de ces produits. La demande de certificats peut être faite directement auprès du service commercial.

Photos non contractuelles.