


## Automatic lifeline hook - Length: 91 mm - M8\*125

Part #2835

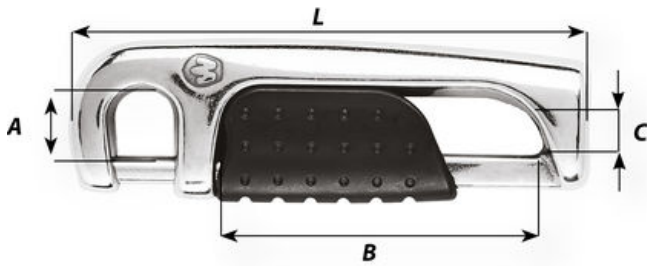

### Description

Automatic locking lifeline hook  
Only takes one hand to operate  
Forged Duplex stainless steel body - composite injection trigger (PBT) - 316L spring and piston  
Extremely strong, UV resistant and corrosion free  
Compact and lightweight  
For M8

### Applications

Fermeture des portières

## Technical information

Materials	316L stainless steel grade Duplex stainless steel grade
Length (mm)	91
 Working load (kg)	640
Breaking load (kg)	1500
Weight (g)	102
A (mm)	11
B (mm)	55
C (mm)	M8x125

## Caption



Working load (WL) : for nautical applications



Working Load Limit (WLL): for industrial applications only.  
The safety factor is 5 times the breaking load.  
WLL = Breaking load / 5

Wichard s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce document, dont il se réserve le droit de corriger à tout moment et sans préavis le contenu, ainsi que de faire évoluer ses produits.

Dans le cas d'une application industrielle, merci de prendre contact avec notre service commercial et technique afin de valider l'utilisation de ces produits. La demande de certificats peut être faite directement auprès du service commercial.

Photos non contractuelles.