


CORDPLAST®

CORDFLEX N.T.

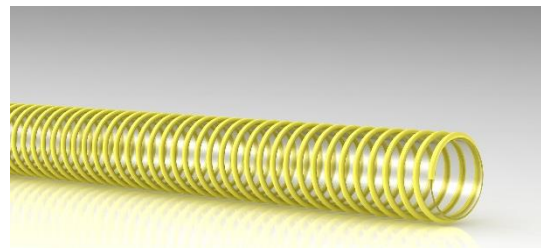

Construction: strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized pvc. Shock resistant pvc spiral.

Cover: crushing, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.

Application: for delivery of mineral waters, fruit juices, wines, liqueurs up to 15% alcohol contents alimentary liquids etc.



Konstruktion: stabiler, hochflexibler, innen glatter, toxischfrei, plastifizierter pvc. Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem pvc. Äusserst strapazierfähig, biegsam, druckabriebfest, uv- und

Decke: witterungsbeständig, leicht gewellte aussendecke.

Anwendung: für entladen von mineralwasser, fruchtsäften, weinen, flüssigen nahrungsmitteln bis zu 15% alkoholgehalt



Construcción: manguera lisa, no tóxica, ligera y flexible en pvc plastificado, espiral de refuerzo en pvc rígido anti choque y antideformante.

Cobertura: externa semilisa, resistente a cargas, abrasión y agentes atmosféricos.







Uso: para suministro de aguas minerales, jugos de fruta, líquidos comestibles, vinos, licores con contenido alcohólico hasta el 15% etc



Construction: tuyau lisse et flexible en pvc souple non toxique. Spire en pvc rigide antichoc.

Revetement: surface semi-ondulée resistente a l'abrasion, les agents atmospheriques, ecrasement et la plupart des produits chimiques.

Application: refoulement d'eau, liquides, jus de fruits, bieres, vins, liqueurs et alcool jusqu'a 15% etc.

					
mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm
20	2,7	240	28	0.8	85
25	2,9	300	22	0.8	112
30	3,1	345	21	0.8	135
32	3,2	370	20	0.8	144
35	3,2	415	19	0.8	157
38	3,3	470	18	0.8	171
40	3,5	505	18	0.8	180
45	3,5	570	17	0.8	202
50	3,8	690	15	0.8	225
60	4,0	825	13	0.7	270
70	4,5	1080	12	0.7	315
75	4,6	1260	12	0.7	337
80	4,8	1400	12	0.6	360
90	5,1	1620	11	0.6	405
100	5,9	1850	11	0.6	459
110	6,1	2250	11	0.5	495
120	6,3	2700	10	0.4	540
125	6,6	2880	10	0.4	562
150	7,0	3870	9	0.3	675
200	8,5	5950	7	0.2	900

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE :

-5°C / +60°C +23°F / +140°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES: REG. UE 10/2011, FOR SIMULANT TYPE A-B-C, ISO 1307

LENGHT/LANGE/LONGITUD/LONGUEUR: mt 50 up to Ø 80 mt 25 up to Ø 90, mt 10 Ø 200

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it